

## GF Silenta 3A S-vandlås 45° 110mm


**1146735**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

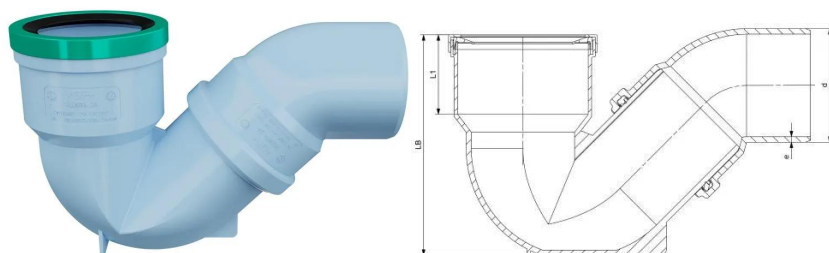

No about information

## GF Silenta 3A S-vandlås 45° 110mm

1146735



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652001302
Item no GF	4704611000121
Item no GTIN	08698652001302
Item no NOBB	60823892
Item no NRF	1486223
Item no RSK	2832220
Item no VVS	186762110

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	215
Vare enhedslængde	144
Vare Enhedsvægt	1,25
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601689
Emballage GTIN PL2	06414900613309
Emballage GTIN PL4	06414900613316
Emballagehøjde PL1	215
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	144
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,010836
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	1,25
Emballagevægt PL2	8,54
Emballagevægt PL4	93,32
Emballagebredde PL1	350
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
<b>Measurements</b>	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)