

GF Silenta 3A S-vandlås 87,5° 110mm


1146736

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

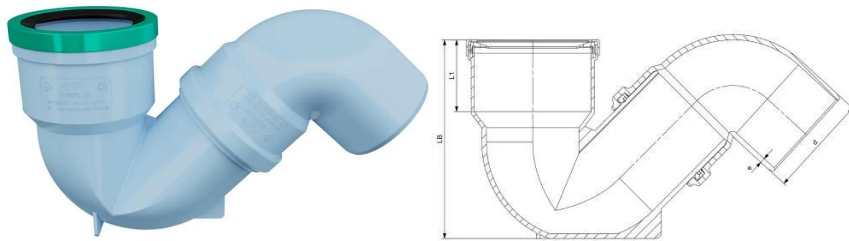

No about information

GF Silenta 3A S-vandlås 87,5° 110mm

1146736

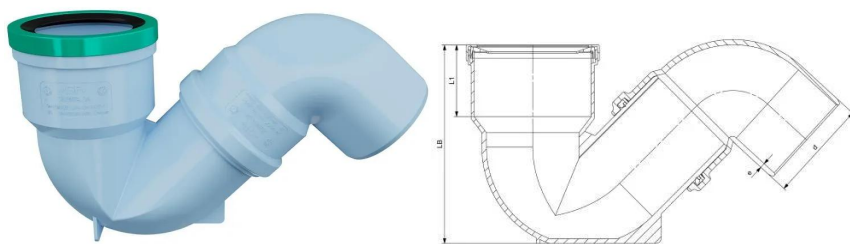

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001319
Item no GF	4704611000221
Item no GTIN	08698652001319
Item no NOBB	60823893
Item no NRF	1486224
Item no RSK	2832222
Item no VVS	186761110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	215
Vare enhedslængde	144
Vare Enhedsvægt	1,503
Emneenhedsbredde	404
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555395
Emballage GTIN PL2	06414900613323
Emballage GTIN PL4	06414900613330
Emballagehøjde PL1	215
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	144
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5

Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01250784
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	1,503
Emballagevægt PL2	8,555
Emballagevægt PL4	93,44
Emballagebredde PL1	404
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs