

## GF Silenta 3A prop 50mm


**1146738**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

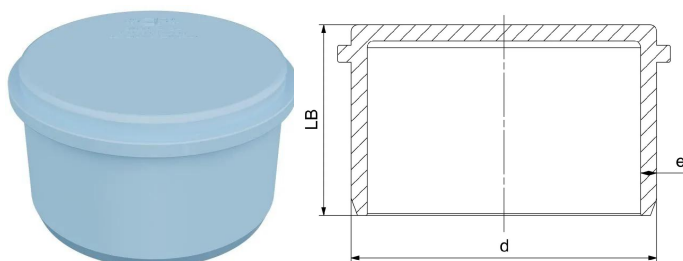

No about information

## GF Silenta 3A prop 50mm

1146738

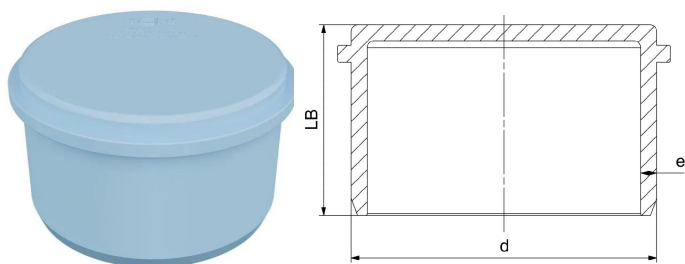

### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	48
Vare enhedslængde	60
Vare Enhedsvægt	0,034
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553674
Emballage GTIN PL2	06414900613347
Emballage GTIN PL4	06414900613354
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	60
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	125

Emballagemængde PL4	3750
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001728
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,034
Emballagevægt PL2	4,73
Emballagevægt PL4	166,9
Emballagebredde PL1	60
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)