

GF Silenta 3A prop 75mm


1146739

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

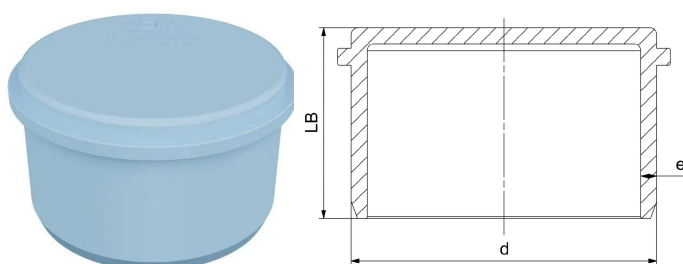

No about information

GF Silenta 3A prop 75mm

1146739

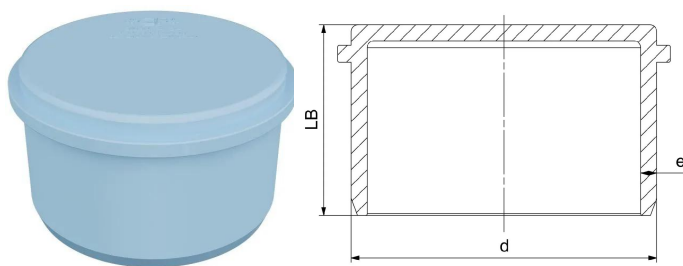

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652032450
Item no GF	4704907500121
Item no GTIN	08698652032450
Item no NOBB	60823895
Item no NRF	1486226
Item no RSK	2832214
Item no VVS	186753075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,065
Emneenhedsbredde	85
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601405
Emballage GTIN PL2	06414900613361
Emballage GTIN PL4	06414900613378
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	85
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50

Emballagemængde PL4	1500
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00036125
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,065
Emballagevægt PL2	3,73
Emballagevægt PL4	136,9
Emballagebredde PL1	85
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	1,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs