

GF Silenta 3A prop 110mm


1146740

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

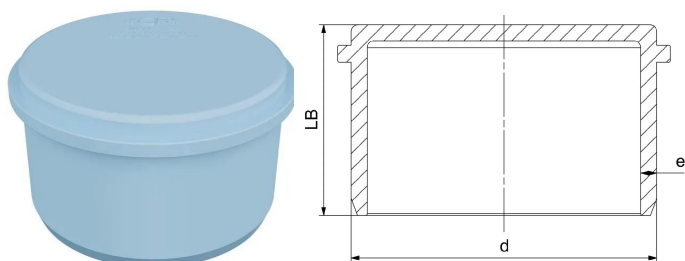

No about information

GF Silenta 3A prop 110mm

1146740

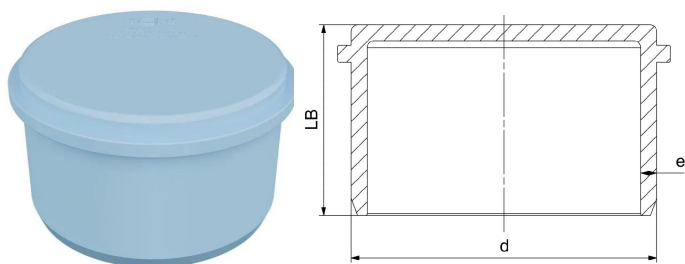

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001272
Item no GF	4704911000221
Item no GTIN	08698652001272
Item no NOBB	60823896
Item no NRF	1486227
Item no RSK	2832216
Item no VVS	186753110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,15
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554626
Emballage GTIN PL2	06414900613385
Emballage GTIN PL4	06414900613392
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	25

Emballagemængde PL4	750
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000792
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,15
Emballagevægt PL2	4,23
Emballagevægt PL4	151,9
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	2,7

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs