

GF Silenta 3A prop 160mm


1146744

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

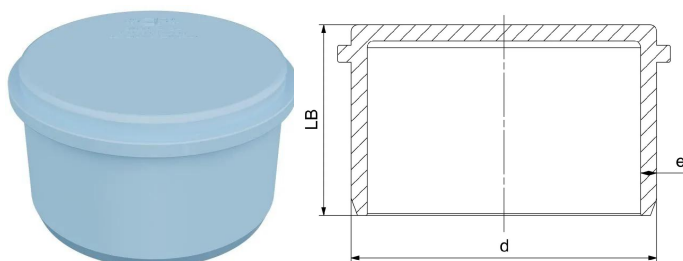

No about information

GF Silenta 3A prop 160mm

1146744

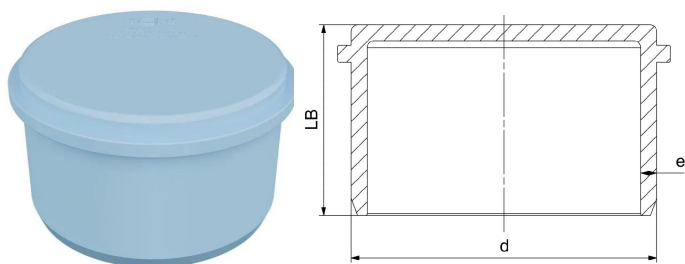

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001289
Item no GF	4704916000321
Item no GTIN	08698652001289
Item no NOBB	60823898
Item no NRF	1486229
Item no RSK	2832218
Item no VVS	186753160

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	88
Vare enhedslængde	173
Vare Enhedsvægt	0,505
Emneenhedsbredde	173
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553568
Emballage GTIN PL2	06414900613422
Emballage GTIN PL4	06414900613439
Emballagehøjde PL1	88
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	173
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	12

Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002633752
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,505
Emballagevægt PL2	6,63
Emballagevægt PL4	131,08
Emballagebredde PL1	173
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	4,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs