

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x500mm


1147147

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

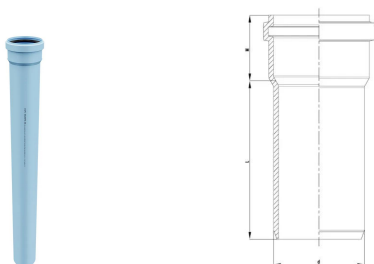

No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x500mm

1147147

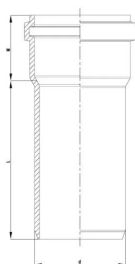

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652069364
Item no GF	4604005010321
Item no GTIN	08698652069364
Item no NOBB	60823902
Item no NRF	1486233
Item no RSK	2749181
Item no VVS	186712050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	0,253
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602198
Emballage GTIN PL2	06414900613507
Emballage GTIN PL4	06414900613514
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	90

Emballagemængde PL4	360
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00125
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,253
Emballagevægt PL2	24,33
Emballagevægt PL4	122,32
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	50
Z-mål m	46

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs