

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x500mm


1147159

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

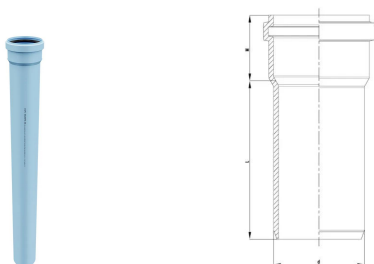

No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x500mm

1147159



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163093
Item no GF	4604011010321
Item no GTIN	08698652163093
Item no NOBB	60823914
Item no NRF	1486245
Item no RSK	2749201
Item no VVS	186714050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	0,994
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554190
Emballage GTIN PL2	06414900613620
Emballage GTIN PL4	06414900613637
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20

Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00605
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,994
Emballagevægt PL2	21,44
Emballagevægt PL4	110,76
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	110
Z-mål m	58

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs