

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x500mm


1147166

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

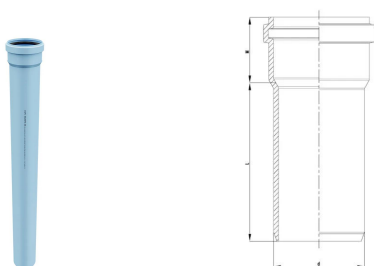

No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x500mm

1147166



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163154
Item no GF	4604012510321
Item no GTIN	08698652163154
Item no NOBB	60823920
Item no NRF	1486251
Item no RSK	2749208
Item no VVS	186715050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	1,16
Emneenhedsbredde	125
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554046
Emballage GTIN PL2	06414900613682
Emballage GTIN PL4	06414900613699
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	16

Emballagemængde PL4	64
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0078125
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	1,16
Emballagevægt PL2	20,12
Emballagevægt PL4	105,48
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	125
Z-mål m	64

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs