

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 160x500mm


1147172

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

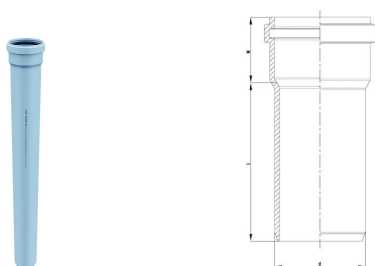

No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 160x500mm

1147172

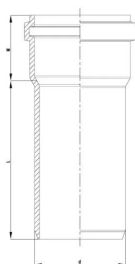

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652117942
Item no GF	4604016010321
Item no GTIN	08698652117942
Item no NOBB	60823926
Item no NRF	1486257
Item no RSK	2749214
Item no VVS	186716050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	2,074
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601955
Emballage GTIN PL2	06414900613743
Emballage GTIN PL4	06414900613750
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8

Emballagemængde PL4	32
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0128
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	2,074
Emballagevægt PL2	18,152
Emballagevægt PL4	97,608
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	160
Z-mål m	73

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs