

## GF Hyclean AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

**1149719**


Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, blyfrit, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 20 °C (justerbart 0-90 °C)

Tilslutning: Udvendt gevind (til forskruningstilslutning med flad pakning)

\*Bemærk: Skyleventil JRG LegioTherm K må ikke anvendes uden samtykke fra indehaveren af patenterne EP 1 845 207 B1 og de 10 2006 017 807 B4 til brug i et vandsystem af den type, der er beskrevet i disse patenter.

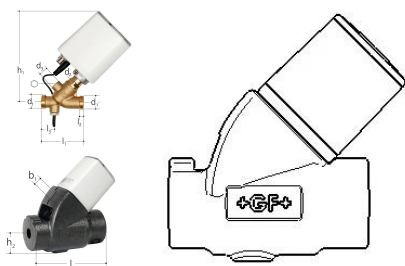

No about information

## GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN 7613263104496

Item no GF 351110600

Item no GTIN 07613263104496

Item no LVI 2075249

Item no RSK 4883144

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 158

Vare enhedslængde 296

Vare Enhedsvægt 0,81

Emneenhedsbredde 175

Item\_UOM stk

### Measurements

Længde (I1) 75

Længde (I2) 6

Længde (I3) 24

Z Mål h1 162

Z Mål h2 50

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900170918

Emballagehøjde PL1 158

Emballeringslængde PL1 296

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Plastic\_Bag

Emballagevolumen PL1 0,0081844

Emballagevægt PL1 0,818

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com