

GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN20

1149720


Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, blyfrit, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 20 °C (justerbart 0-90 °C)

Tilslutning: Udvendt gevind (til forskruningstilslutning med flad pakning)

*Bemærk: Skyleventil JRG LegioTherm K må ikke anvendes uden samtykke fra indehaveren af patenterne EP 1 845 207 B1 og de 10 2006 017 807 B4 til brug i et vandsystem af den type, der er beskrevet i disse patenter.

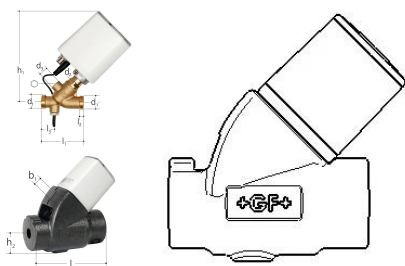

No about information

GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN20

1149720



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 7613263104502

Item no GF 351110610

Item no GTIN 07613263104502

Item no LVI 2075250

Item no RSK 4883145

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 180

Vare enhedslængde 300

Vare Enhedsvægt 1,02

Emneenhedsbredde 200

Item_UOM stk

Measurements

Længde (I1) 87

Længde (I2) 7

Længde (I3) 24

Z Mål h1 169

Z Mål h2 54

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900170925

Emballagehøjde PL1 180

Emballeringslængde PL1 300

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagevolumen PL1 0,0108

Emballagevægt PL1 1,19

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com