

GF JRGURED pressure reducing valve DN20

1157290

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger


*Fås fra Q3 2024

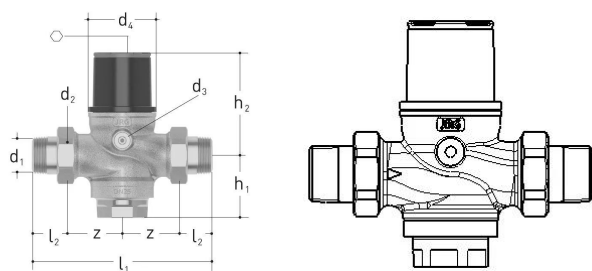

No about information

GF JRGURED pressure reducing valve DN20

1157290

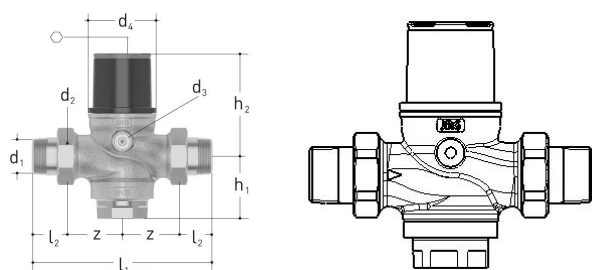

Status

Item Available From date

2026-08-01

Product code

Item no EAN	7613263117298
Item no GF	350740241
Item no GTIN	07613263117298

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	116
Vare enhedslængde	142
Vare Enhedsvægt	1
Emneenhedsbredde	62
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	142
Længde (l2)	29
Z Måling d1	R3/4"
Z Måling d2	G1"
Z Measurement d3	Rp1/8"
Z Measurement d4	53
Z Mål h1	42
Z Mål h2	81
Z	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117298
Emballagehøjde PL1	75
Emballeringslængde PL1	175
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagevolumen PL1	0,00118125
Emballagevægt PL1	1,05
Emballagebredde PL1	90

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com