

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN25

1157297

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger

*Fås fra Q3 2024

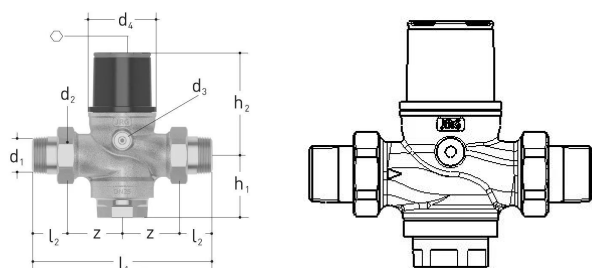

No about information

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN25

1157297



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

7613263116383

Item no GF

350740341

Item no GTIN

07613263116383

Dimensioner

Vare Enhedshøjde

145

Vare enhedslængde

167

Vare Enhedsvægt

1,8

Emneenhedsbredde

70

Item_UOM

stk

Measurements

Længde (l1)

167

Længde (l2)

34

Z Mål h1

55

Z Mål h2

90

Z

50

Packaging

Emballage GTIN PL1

07613263116383

Emballagehøjde PL1

80

Emballeringslængde PL1

205

Emballagemængde PL1

1

Emballagetype PL1

Base_Box

Emballagevolumen PL1

0,001804

Emballagevægt PL1

1,9

Emballagebredde PL1

110

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs