

## GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4 bar DN25

**1157297**

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger

\*Fås fra Q3 2024

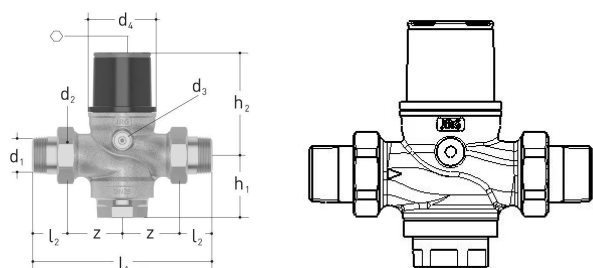

No about information

## GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4 bar DN25

1157297



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

7613263116383

Item no GF

350740341

Item no GTIN

07613263116383

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde

145

Vare enhedslængde

167

Vare Enhedsvægt

1,8

Emneenhedsbredde

70

Item\_UOM

stk

### Measurements

Længde (l1)

167

Længde (l2)

34

Z Mål h1

55

Z Mål h2

90

Z

50

### Packaging

Emballage GTIN PL1

07613263116383

Emballagehøjde PL1

80

Emballeringslængde PL1

205

Emballagemængde PL1

1

Emballagetype PL1

Base\_Box

Emballagevolumen PL1

0,001804

Emballagevægt PL1

1,9

Emballagebredde PL1

110

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com