

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN40

1157307

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger

*Fås fra Q3 2024

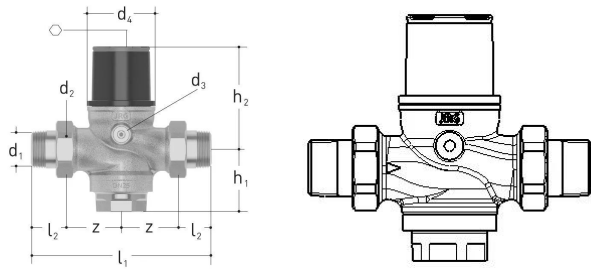

No about information

GF JRGURED pressure reducing valve 1310 4bar DN40

1157307



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900452793

Item no GF

350740541

Item no GTIN

06414900452793

Dimensioner

Vare Enhedshøjde

202

Vare enhedslængde

222

Vare Enhedsvægt

4,5

Emneenhedsbredde

88

Item_UOM

stk

Measurements

Længde (l1)

222

Længde (l2)

39

Z Mål h1

80

Z Mål h2

122

Z

73

Packaging

Emballage GTIN PL1

07613263115782

Emballagehøjde PL1

215

Emballeringslængde PL1

225

Emballagemængde PL1

1

Emballagetype PL1

Base_Box

Emballagevolumen PL1

0,00435375

Emballagevægt PL1

4,65

Emballagebredde PL1

90

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs