

GF JRGURED pressure reducing valve DN65

1157317

Temperatur: Maks. 70 °C

Materiale: Gunmetal, rustfrit stål, EPDM, plast


Fabriksindstilling: 400 kPa (4 bar)

Sekundært tryk: 200-600 kPa (2-6 bar)

Tilslutning: Manometer

Bestående af: Forskrninger


*Fås fra Q3 2024

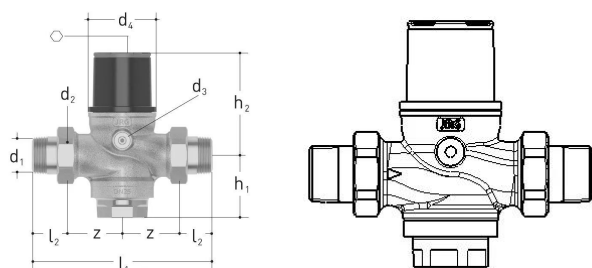

No about information

GF JRGURED pressure reducing valve DN65

1157317

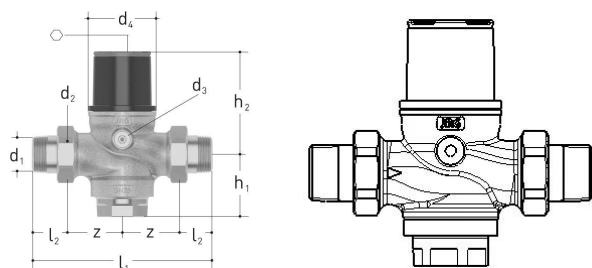

Status

Item Available From date

2026-08-01

Product code

Item no EAN 6414900452816

Item no GF 350740741

Item no GTIN 06414900452816

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 249

Vare enhedslængde 292

Vare Enhedsvægt 7,903

Emneenhedsbredde 106

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l1) 292

Længde (l2) 56

Z Måling d1 R2 1/2"

Z Måling d2 G3"

Z Measurement d3 Rp1/4"

Z Measurement d4 96

Z Mål h1 98

Z Mål h2 151

Z 90

Packaging

Emballage GTIN PL1 07613263115911

Emballagehøjde PL1 113

Emballeringslængde PL1 365

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagevolumen PL1	0,008249
Emballagevægt PL1	8,123
Emballagebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com