

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250


### 1160615

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer. Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

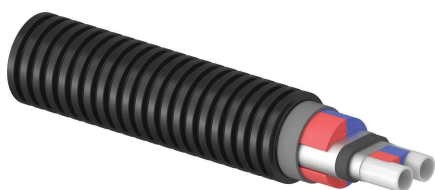

### Om Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastkrørssystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 6 (SDR 11), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615



### Measurements

Bøjningsradius M	1,0
Ydre Diameter_do	250
Ydre Diameter_do1	75
Ydre Diameter_do2	75
Vægtykkelse_s1	6,8
Vægtykkelse_s2	6,8

### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	6,74
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900448710
Emballagehøjde PL1	2450
Emballeringslængde PL1	2450
Emballagemængde PL1	100
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	10,8045

Emballagevægt PL1	676
Emballagebredde PL1	1800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)