

Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2X75X6,8/250


1160615

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer. Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.

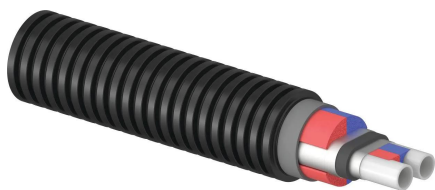

Om Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkomprimerende plastkrørssystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 6 (SDR 11), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Twin 2X75X6,8/250

1160615



Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	6,74
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	250
Ydre Diameter_do1	75
Ydre Diameter_do2	75
Vægtykkelse_s1	6,8
Vægtykkelse_s2	6,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900448710
Emballagehøjde PL1	2450
Emballeringslængde PL1	2450
Emballagemængde PL1	100
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	10,8045
Emballagevægt PL1	676

Emballagebredde PL1

1800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs