

## Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade 1200x600x15mm 7,2M2

**1161847**

Uponor Siccus gulvvarmeplade med integreret varmfordelingsfolie 1200x600x15 mm til udlægning med Uponor Comfort Minitec rør 9,9 mm.

- Leveres i forpackninger af 10 stk 7,2 m<sup>2</sup>
- Centerafstand mellem rør: 100 mm


Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m<sup>2</sup>

Materialeforbrug rør: 10 m/m<sup>2</sup>

Trykstyrke: 400 kPa

Isolans: 0,4 m<sup>2</sup> K / W

Nyttelast 2 kN / m<sup>2</sup>

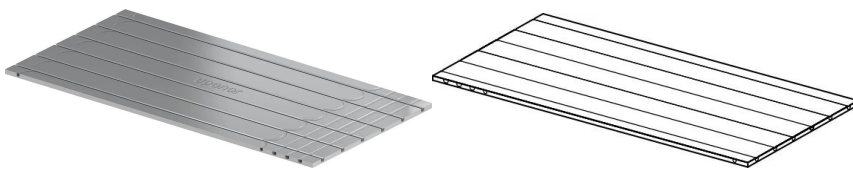


### Om Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade

#### Specifikation

- Uponor Siccus Mini er et tørt gulvvarmesystem i lavprofildesign med præfabrikeret, integreret varmeledende lag over hele overfladen fremstillet af aluminium; iht. EN 1264; design B.
- Paneler fremstillet af XPS 400 med rørafstand på 100 mm
- Til installation med Uponor Comfort-rør 9,9 mm

## Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade 1200x600x15mm 7,2M2

1161847

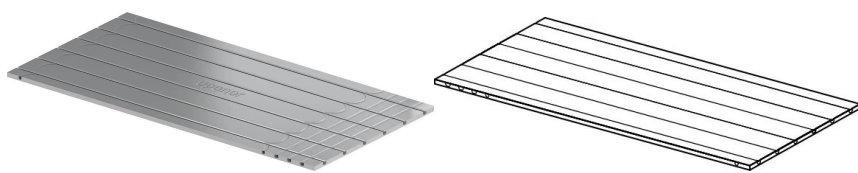

### Product code

Item no EAN	6414900331807
Item no GTIN	06414900331807
Item no LVI	2022365
Item no RSK	2993172

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	150
Vare enhedslængde	1200
Vare Enhedsvægt	7,82
Emneenhedsbredde	600
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900510776
Emballage GTIN PL4	06414900510844
Emballagehøjde PL1	168
Emballagehøjde PL4	1311
Emballeringslængde PL1	1210
Emballage Længde PL4	1225
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	14
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1240008
Emballagevolumen PL4	2,0235285
Emballagevægt PL1	8,67
Emballagevægt PL4	146,38
Emballagebredde PL1	610
Emballagebredde PL4	1260

### Measurements

Z Mål b	600
---------	-----

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com