

## Uponor Siccus Mini blændplade Blank 1200x600x15mm 2,88M2


### 1161848

Uponor Siccus blændplade 1200x600x15 mm til udlægning sammen med siccus gulvvarmeplade. Anvendes typisk til nivellering hvor der ikke er aktiv gulvvarme

- Leveres i forpackninger af 4 stk 2,8 m2

Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m<sup>2</sup>

Trykstyrke: 400 kPa  
Isolans: 0,4 m<sup>2</sup> K / W  
Nyttelast 2 kN / m<sup>2</sup>

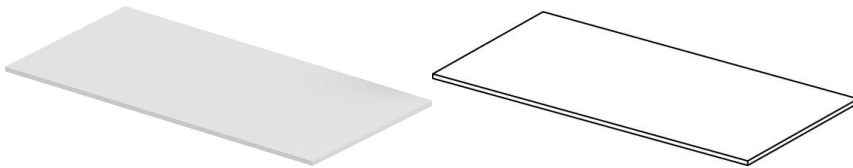


### Om Uponor Siccus Mini blændplade Blank

#### Specifikation

- Uponor Siccus Mini er et tørt gulvvarmesystem i lavprofil design med præfabrikeret, integreret varmeledende lag over hele overfladen fremstillet af aluminium; iht. EN 1264; design B.
- Paneler fremstillet af XPS 400 med rørafstand på 100 mm
- Til installation med Uponor Comfort-rør 9,9 mm

## Uponor Siccus Mini blændplade Blank 1200x600x15mm 2,88M2

1161848

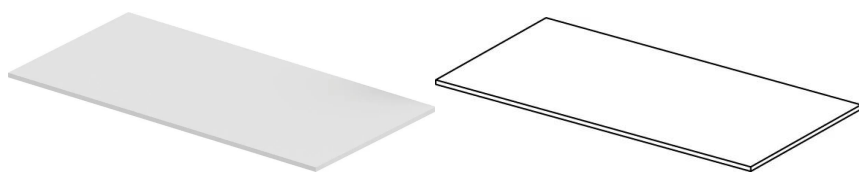

### Product code

Item no EAN	6414900331814
Item no GTIN	06414900331814
Item no LVI	2022366
Item no RSK	2993173

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	1200
Vare Enhedsvægt	2,45
Emneenhedsbredde	600
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900510783
Emballage GTIN PL4	06414900510851
Emballagehøjde PL1	74
Emballagehøjde PL4	1245
Emballeringslængde PL1	1210
Emballage Længde PL4	1225
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	30
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0546194
Emballagevolumen PL4	1,9216575
Emballagevægt PL1	3,15
Emballagevægt PL4	119,56
Emballagebredde PL1	610
Emballagebredde PL4	1260

### Measurements

Z Mål b	600
---------	-----

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com