

Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle isoleret S15 32x3,0 blue 25m

1184448

Isoleret ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til VVS og varmeinstallationer.

- Isoleringstykkelse 15 mm
- Varmeledningsevne = 0,040 W/m * K.
- Farve blå RAL 5017.


Uponor Uni Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme-, og radiatorsysteme

- Kontinuerlig temperatur 70/80°C, max. 95/100 °C kortvarigt
- 10 bar.

Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 25 mm.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

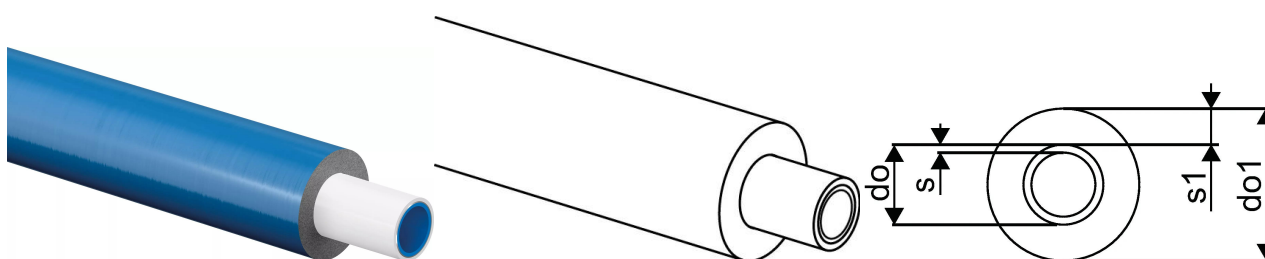

Om Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle isoleret S15

Specifikation


- Ilt diffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium/længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT) fremstillet ved hjælp af SACP- og OWC-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Testet/godkendt iht. EN ISO 21003 flerlagsrørsystemer til varmt- og koldt vandsinstallationer i bygninger til anvendelsesklasse 1,2,4,5/10 bar
- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Uni Pipe PLUS rør i rulle isoleret S15 32x3,0 blue 25m

1184448

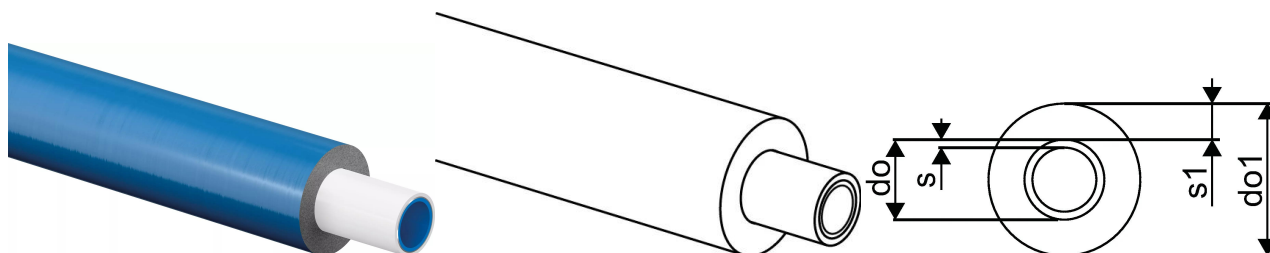

Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	67
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,407
Emneenhedsbredde	67
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	32
Z MÅLING S	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900085830
Emballage GTIN PL4	06414900085847
Emballagehøjde PL1	254
Emballagehøjde PL4	1850
Emballeringslængde PL1	1140
Emballage Længde PL4	1140
Emballagemængde PL1	25
Emballagemængde PL4	175

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,3300984
Emballagevolumen PL4	2,40426
Emballagevægt PL1	13,3628
Emballagevægt PL4	126
Emballagebredde PL1	1140
Emballagebredde PL4	1140

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com