


## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

**1001221**

- Stangeware 6 m
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,
- max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

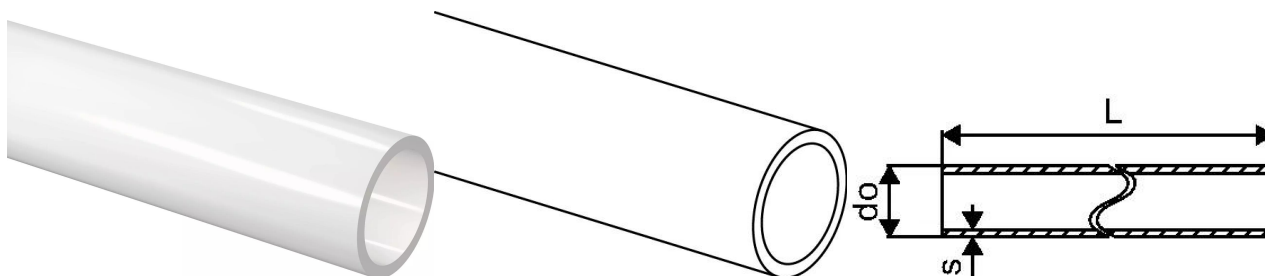

### Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S

#### Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

1001221

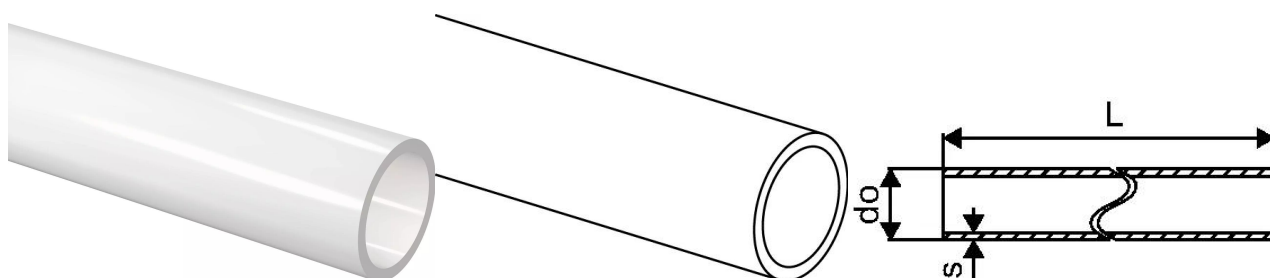

### Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,168
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	25
Wandstärke_s	2,3

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905421947
Verpackung GTIN PL2	06414905421954
Verpackung GTIN PL4	06414905662838
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	30
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	6000
Verpackungslänge PL2	6000
Verpackungslänge PL4	6100
Verpackungsmenge PL1	6
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungsmenge PL4	1728

Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,00375
Verpackungsband PL2	0,0099
Verpackungsband PL4	2,7755
Verpackungsgewicht PL1	1,5
Verpackungsgewicht PL2	3
Verpackungsgewicht PL4	250
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL2	55
Verpackungsbreite PL4	650

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)