


## Uponor Minitec Ring 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa

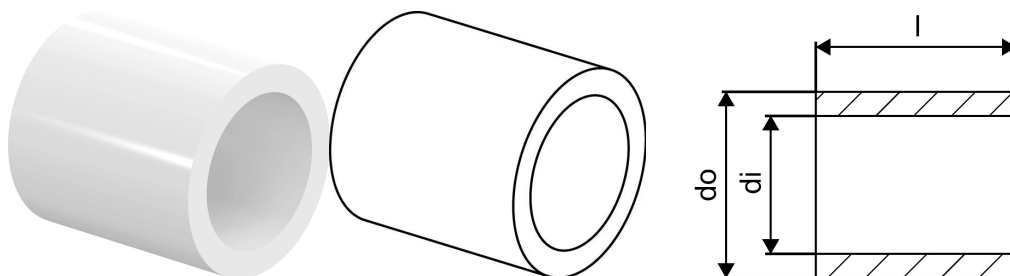

### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Ring

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Ring 9,9x1,1

1005263

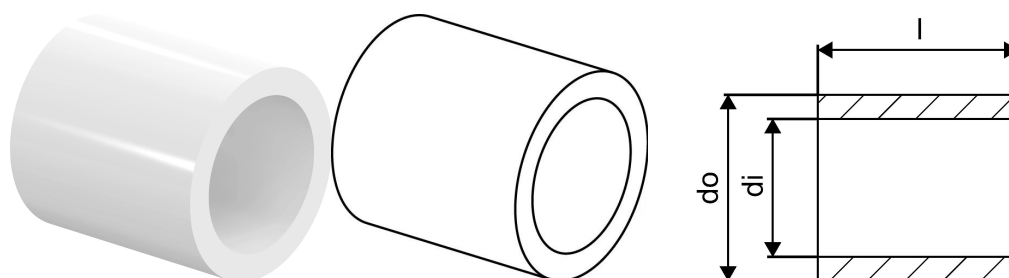

### Measurements

Inner_diameter_di	10,3
LÄNGE_L	15
Außendurchmesser_do	13,9

### Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	10
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251889
Verpackung GTIN PL3	06414905251896
Verpackung GTIN PL4	06414905251902
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungshöhe PL3	280
Verpackungshöhe PL4	948
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	1600
Verpackungsmenge PL4	57600

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00004725
Verpackungsband PL3	0,0196
Verpackungsband PL4	0,91008
Verpackungsgewicht PL1	0,011
Verpackungsgewicht PL3	2
Verpackungsgewicht PL4	83,176
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com