


Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1

1005264

- Bestehend aus: 1 Q&E Kupplung, 2 Q&E Ringe

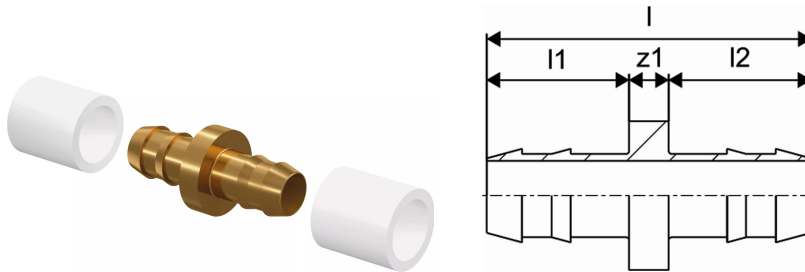

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Kupplung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1

1005264

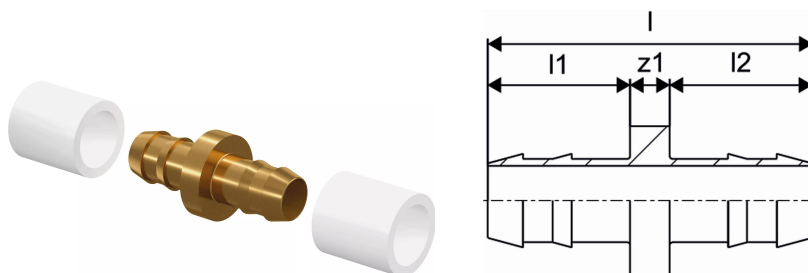

Product code

Item no EAN	4021598024991
Item no GF	35001005264
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Item no RSK	2973230

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	13
Gewicht der Artikeleinheit	0,011
Breite der Artikeleinheit	13
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	32,8
Länge (l1)	14,4
Länge (l2)	14,4
Wandstärke_s	1,1
z1	4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251919
Verpackung GTIN PL3	06414905251926
Verpackung GTIN PL4	06414905251933
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL3	185
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL3	185
Verpackungslänge PL4	1120

Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00018
Verpackungsband PL3	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,114
Verpackungsgewicht PL3	1,22
Verpackungsgewicht PL4	119,136
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	92
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com