


## Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend 20m 80x8mm

**1005267**

- Randdämmstreifen für das Minitec System nach DIN 18560
- Hergestellt aus Polyethylen mit selbstklebender Rückseite
- Der selbstklebende Streifen auf der Außenseite, sorgt für dichten Abschluss zwischen Randstreifen und Dämmung

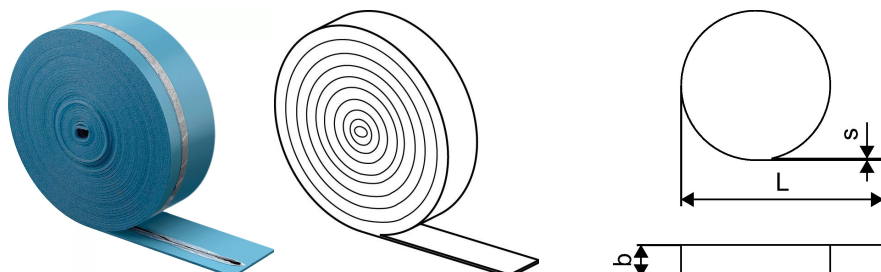

### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend 20m 80x8mm

1005267

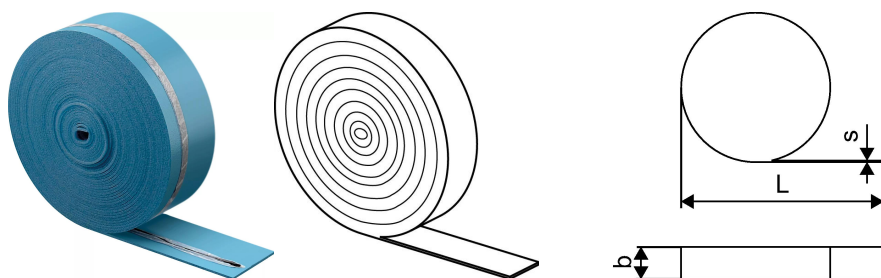

### Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	m

### Measurements

LÄNGE_L	20000
Wandstärke_s	8
Z-Messung b	80

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414905442201
Verpackungshöhe PL2	870
Verpackungslänge PL2	470
Verpackungsmenge PL2	200
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,192183
Verpackungsgewicht PL2	5,4
Verpackungsbreite PL2	470

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com