Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

1005269

- Hergestellt aus PE-LD
- Mit Schlitzöffnung
- Zum Schutz von Heizrohren bis 9,9 mm im Bereich von Dehnungsfugen

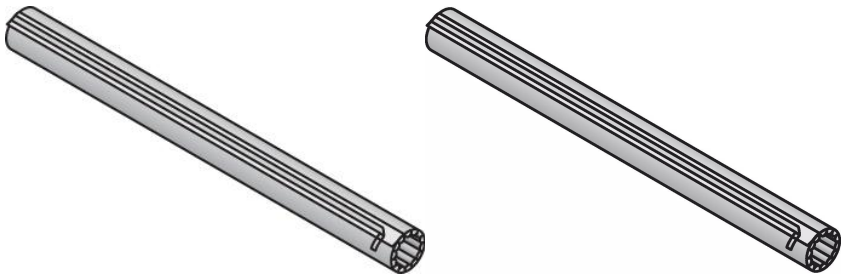

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schutzhülse

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

1005269

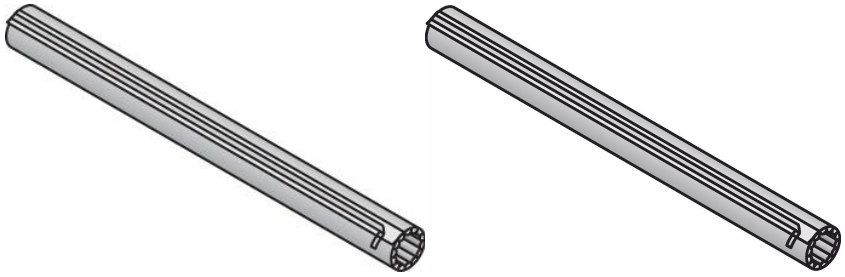

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Packaging Quantity PL1	30
Packaging Quantity PL3	3600
Packaging Quantity PL4	21600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at