
Produktdatenblatt



GF Uponor Tecto Noppenplatte EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- EPS Wärmedämmplatte (HBCD frei)

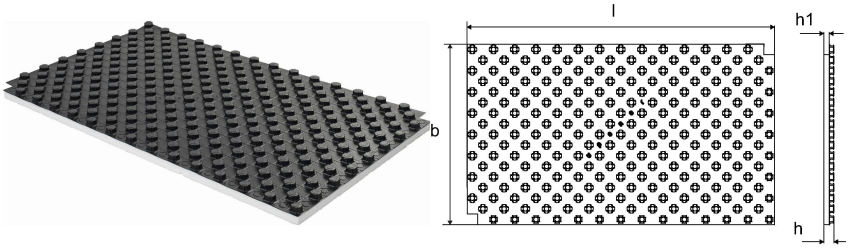

Ausschreibungstexte GF Uponor Tecto Noppenplatte EPS DES

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Tecto Noppenplatte EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

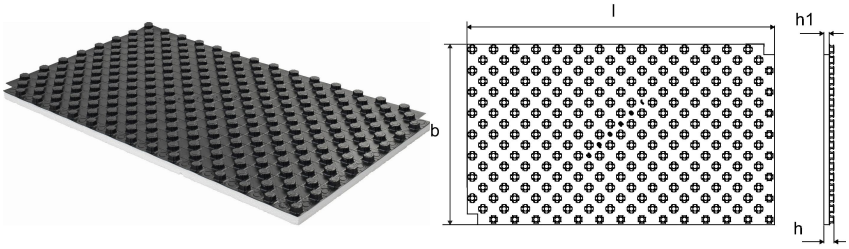

Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	1450
Gewicht der Artikeleinheit	1,9
Breite der Artikeleinheit	850
Item_UOM	m²

Measurements

LÄNGE_L	1450
Z-Messung b	850
Z-Messung h	52
Z-Messung h1	30-2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905479283
Verpackung GTIN PL4	06414905479290
Verpackungshöhe PL1	360
Verpackungshöhe PL4	2070
Verpackungslänge PL1	1510
Verpackungslänge PL4	1511
Verpackungsmenge PL1	8.96

Verpackungsmenge PL4	53.76
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,472932
Verpackungsband PL4	2,7211599
Verpackungsgewicht PL1	17,124
Verpackungsgewicht PL4	127,744
Verpackungsbreite PL1	870
Verpackungsbreite PL4	870

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+