Produktdatenblatt



GF Uponor Tecto Dämmstreifen EPS 11mm 150x1400mm

1005479

- EPS DES 30-2: Wärme und Trittschalldämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS 11: Wärmedämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS (HBCD frei) gem. DIN EN 13163

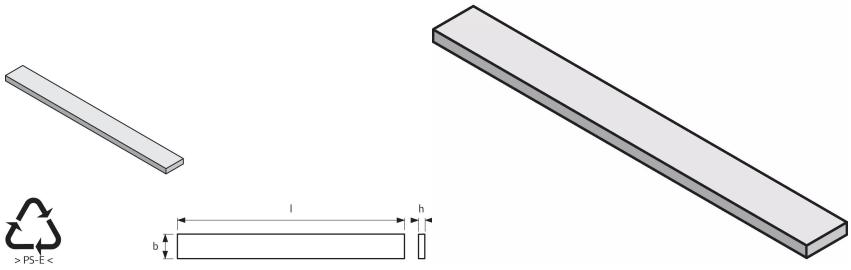

Ausschreibungstexte GF Uponor Tecto Dämmstreifen EPS

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Tecto Dämmstreifen EPS 11mm 150x1400mm

1005479

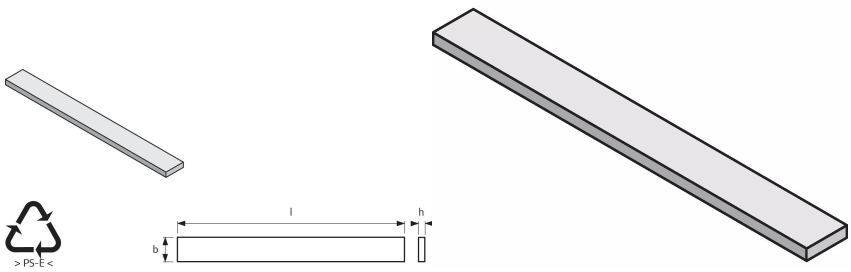

Product code

Item no EAN	4021598022133
Item no GF	35001005479
Item no GTIN	04021598022133

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	10
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432646
Verpackung GTIN PL4	06414905456215
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	1300
Verpackungslänge PL1	201
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	22.4
Verpackungsmenge PL4	716.8
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,04505616
Verpackungsband PL4	1,45808
Verpackungsgewicht PL1	1,792
Verpackungsgewicht PL4	82,344
Verpackungsbreite PL1	1401

Verpackungsbreite PL4	1402

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+