


Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- EPS DES 30-2: Wärme und Trittschalldämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS 11: Wärmedämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS (HBCD frei) gem. DIN EN 13163

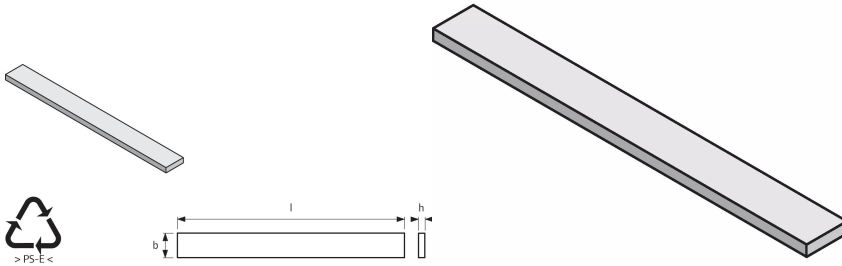

Ausschreibungstexte Uponor Tecto Dämmstreifen

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

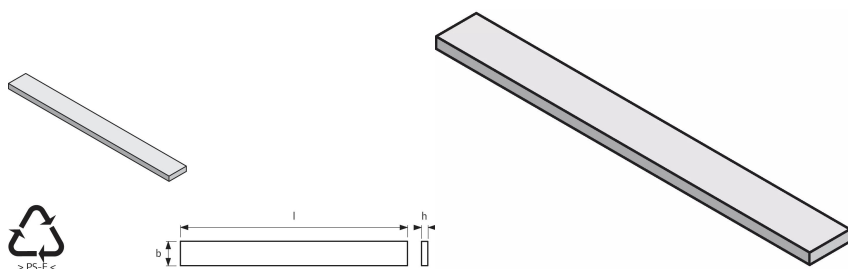

Technische Daten

Item no EAN	4021598022324
Item no GTIN	04021598022324
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	8.4
Verpackungsmenge 4	268.8
Packaging GTIN PL1	06414905432653
Packaging GTIN PL4	06414905456222
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	15

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at