


Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- EPS DES 30-2: Wärme und Trittschalldämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS 11: Wärmedämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS (HBCD frei) gem. DIN EN 13163

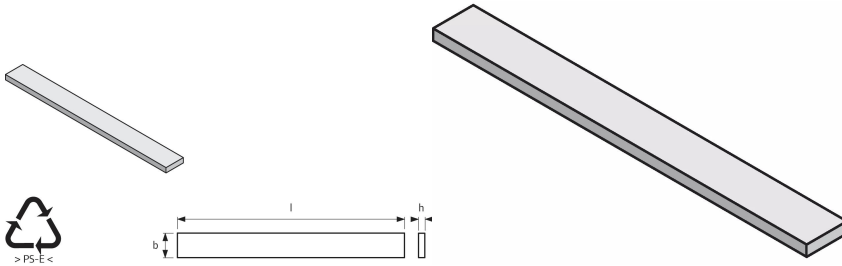

Ausschreibungstexte Uponor Tecto Dämmstreifen

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

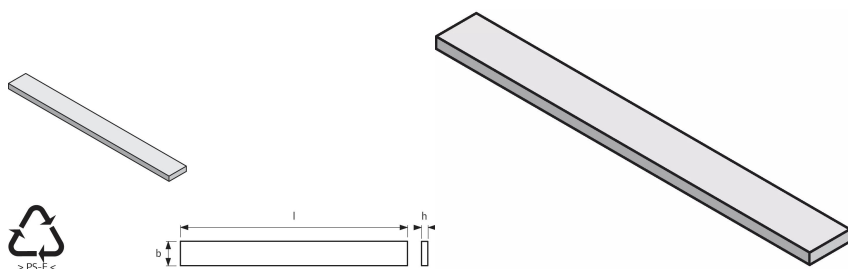

Product code

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432653
Verpackung GTIN PL4	06414905456222
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	1300
Verpackungslänge PL1	1440
Verpackungslänge PL4	1441
Verpackungsmenge PL1	8.4
Verpackungsmenge PL4	268.8
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,04608
Verpackungsband PL4	1,49864
Verpackungsgewicht PL1	0,999
Verpackungsgewicht PL4	32
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com