


Uponor Siccus 14 Verlegeplatte EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Verlegeplatte als Rohrträger
- EPS Druckfestigkeit: = 150 kPa
- R = 0,622 m²K/W

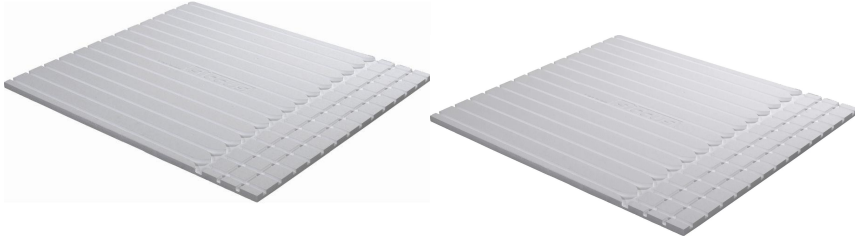

Ausschreibungstexte Uponor Siccus 14 Verlegeplatte

Spezifikation

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m²
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 14 Verlegeplatte EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905432691
Verpackung GTIN PL4	06414905456260
Verpackungshöhe PL1	270
Verpackungshöhe PL4	2080
Verpackungslänge PL1	1210
Verpackungslänge PL4	1211
Verpackungsmenge PL1	12.5
Verpackungsmenge PL4	100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,349569
Verpackungsband PL4	2,69772048
Verpackungsgewicht PL1	13,5
Verpackungsgewicht PL4	133
Verpackungsbreite PL1	1070
Verpackungsbreite PL4	1071

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com