


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 68

1007358

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

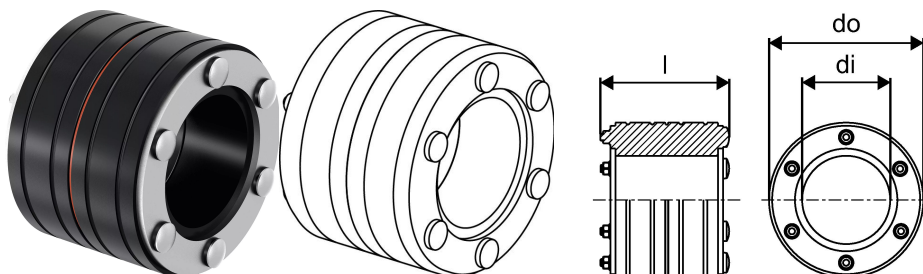

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 68

1007358

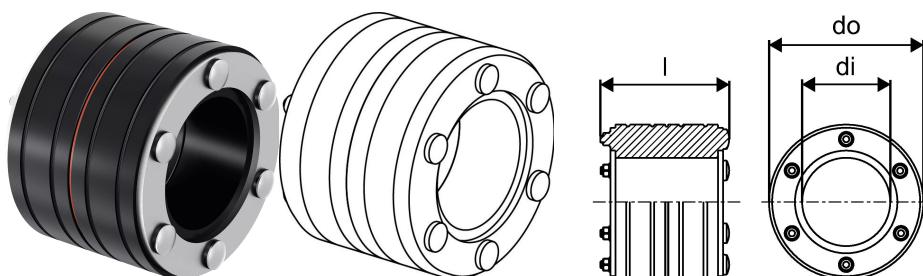

Measurements

Inner_diameter_di	68
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	123
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	1,124
Breite der Artikeleinheit	123
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252428
Verpackungshöhe PL1	205
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004832875
Verpackungsgewicht PL1	1,254
Verpackungsbreite PL1	115

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at