


## Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 90

1007359

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

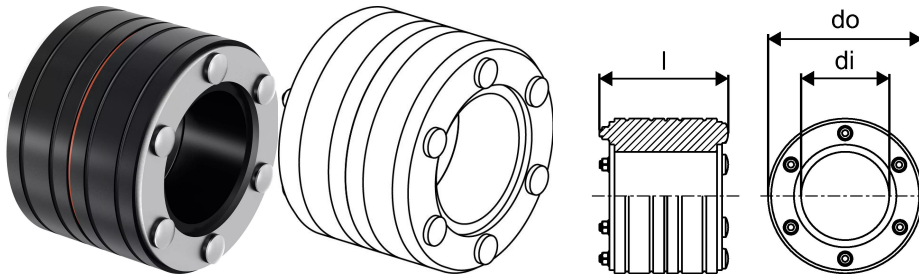

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 90

1007359

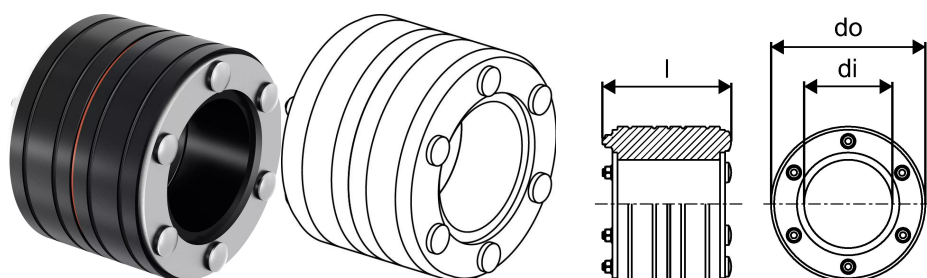

### Measurements

Inner_diameter_di	90
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	150

### Product code

Item no EAN	4021598101012
Item no GTIN	04021598101012

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	1,6
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905525669
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002475
Verpackungsgewicht PL1	1,65
Verpackungsbreite PL1	150

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)