


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

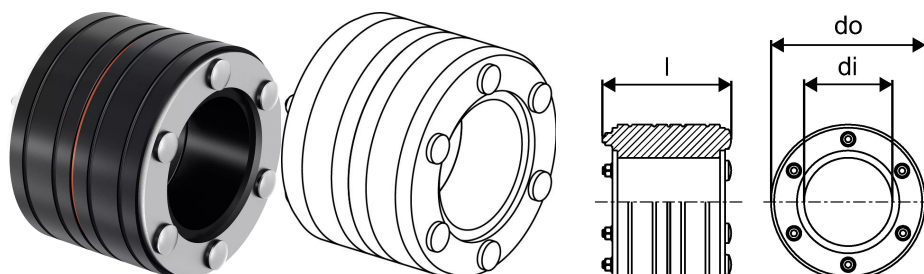

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360

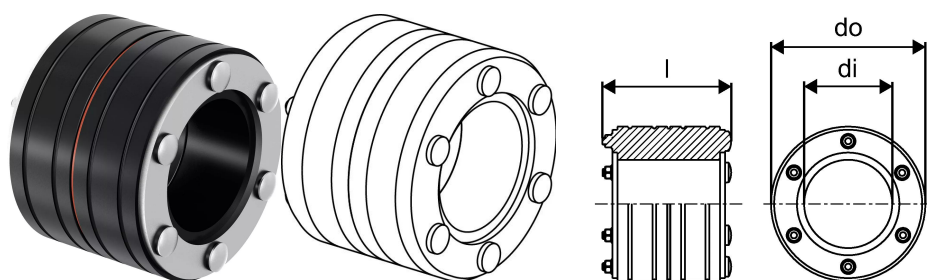

Measurements

Inner_diameter_di	145
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	2,236
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900507905
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00462275
Verpackungsgewicht PL1	5,009696
Verpackungsbreite PL1	205

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at