


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 200

1007362

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

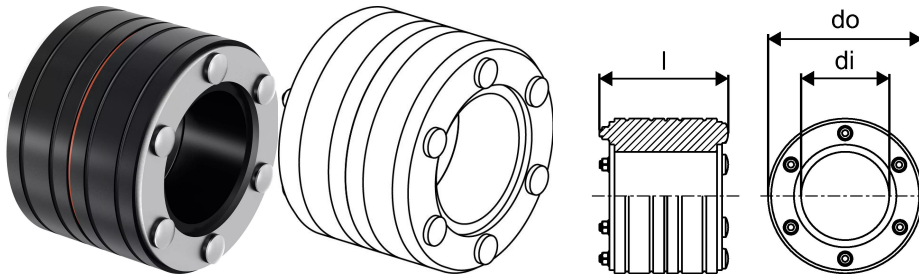

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 200

1007362

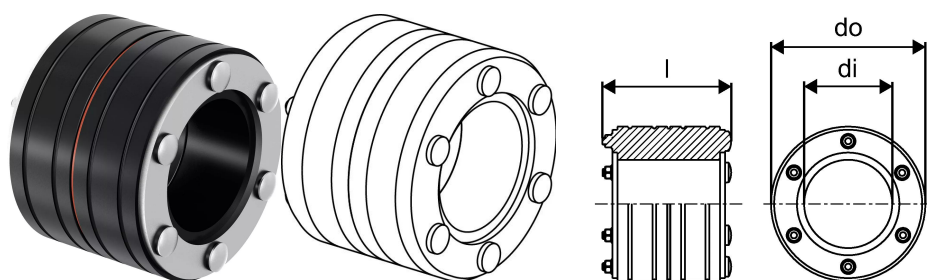

Measurements

Inner_diameter_di	200
LÄNGE_L	110
Außendurchmesser_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	300
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	5,238
Breite der Artikeleinheit	300
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905433643
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungslänge PL1	305
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,010697875
Verpackungsgewicht PL1	5,38
Verpackungsbreite PL1	305

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at