


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

1007371

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

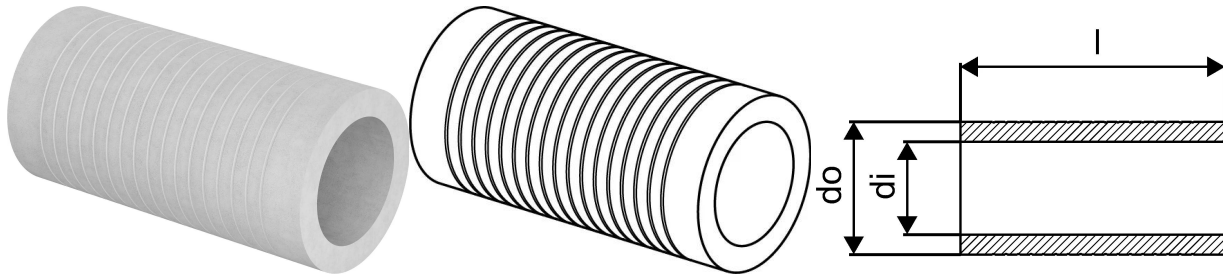

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

1007371

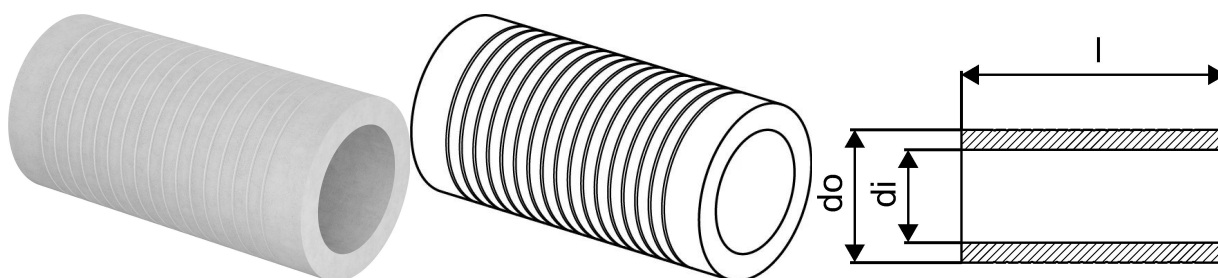

Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	294
Länge der Artikeleinheit	402
Gewicht der Artikeleinheit	16,254
Breite der Artikeleinheit	294
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252473
Verpackung GTIN PL4	06414900564489
Verpackungshöhe PL1	294
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,0345744
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	16,254
Verpackungsgewicht PL4	415,096
Verpackungsbreite PL1	294
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at