


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

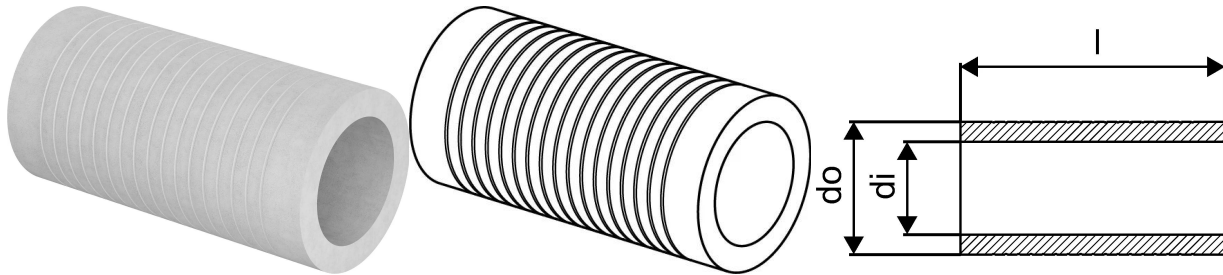

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

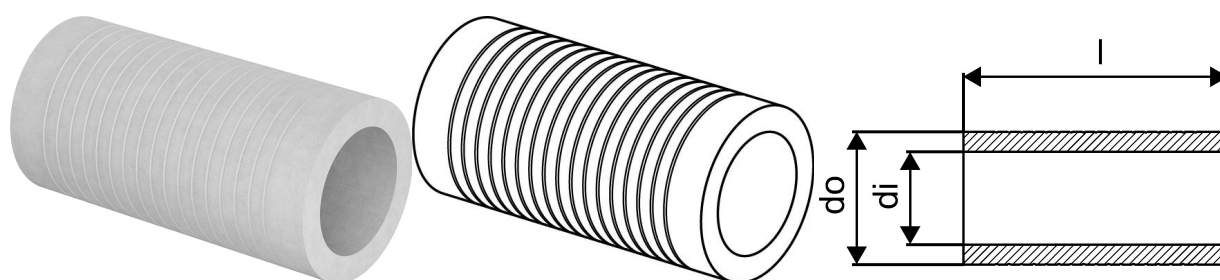

Technische Daten

Item no EAN	4021598100930
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820
Maßeinheit	St.
Länge (l)	400 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905433681
Item Unit Length	400
Item Unit Height	350
Item Unit Weight	19,889
Item Unit Width	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at