


## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 25-32-25

1008712

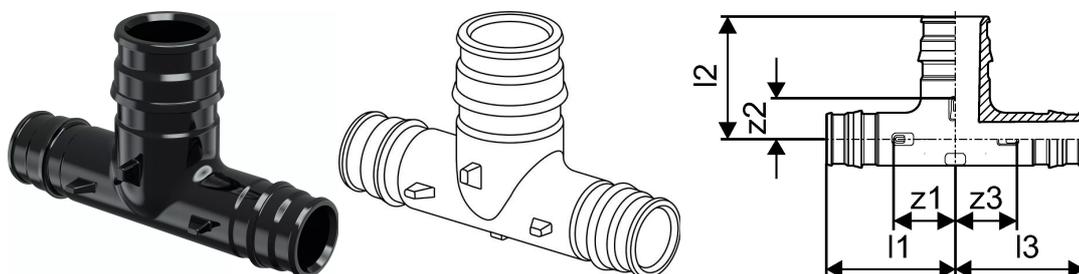

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 25-32-25

1008712

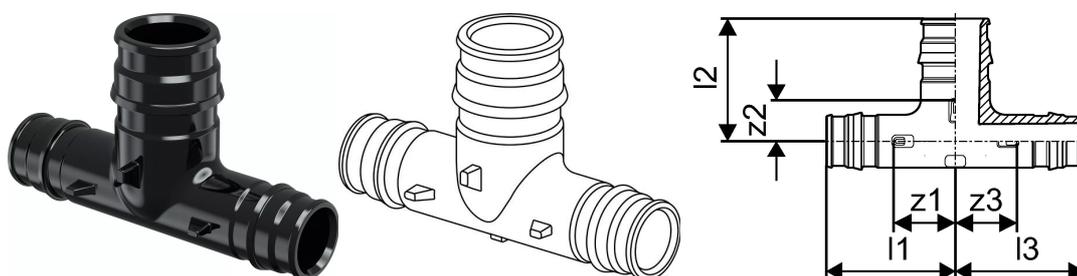

### Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	045281316
Item no LVI	2072242
Item no NRF	5111986
Länge (l1)	52 mm
Länge (l2)	50 mm
Länge (l3)	52 mm
z-Maß z3	15 mm
z-Maß z4	24 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	15
Packaging Quantity PL4	1680

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at