


Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

- Distanzringe für die gleichzeitige Heizkreisbindung von unten und oben

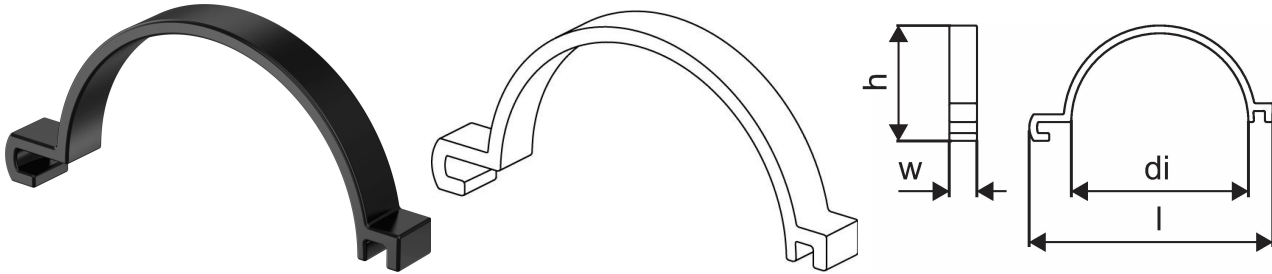

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Distanzringset

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

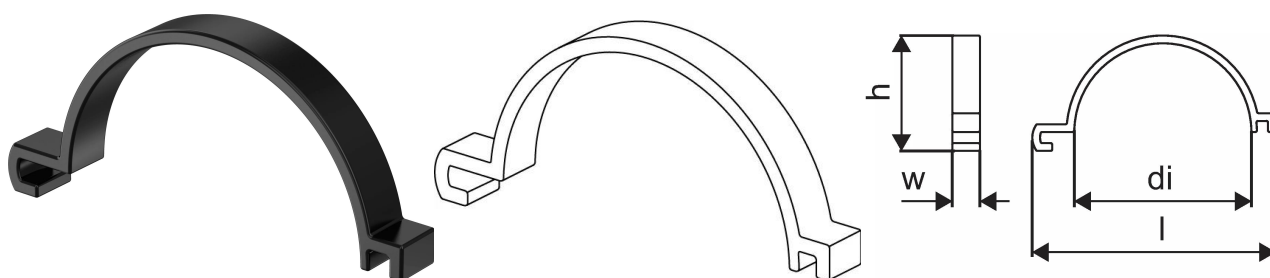

Technische Daten

Item no VVS	087604168
Item no NRF	8362667
Maßeinheit	St.
Länge (l)	220 mm
z-Maß h	104 mm
z-Maß w2	25 mm
Packaging Quantity PL1	4
Packaging Quantity PL3	40
Packaging Quantity PL4	640

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at