


Uponor MLC Rohr weiß S 40x4,0 5m

1013446

- Stange

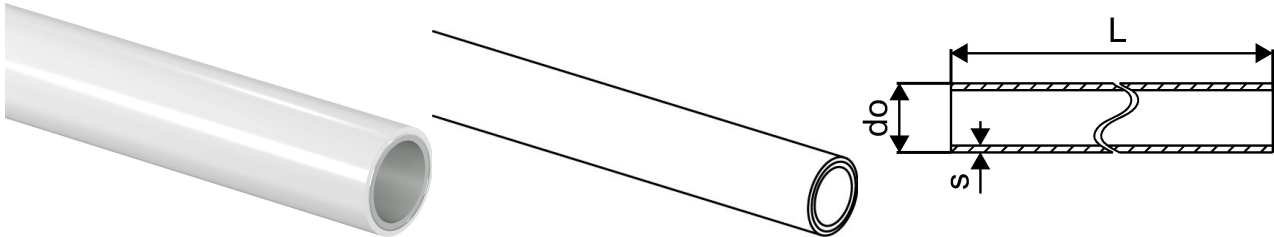

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,508
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	40
Wandstärke_s	4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905256914
Verpackung GTIN PL2	06414905256921
Verpackung GTIN PL4	06414905256938
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	725
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5080

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1020
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,008
Verpackungsband PL2	0,061347
Verpackungsband PL4	4,23545
Verpackungsgewicht PL1	2,54
Verpackungsgewicht PL2	16,18
Verpackungsgewicht PL4	860
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at