


Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 5m

1013449

- Stange

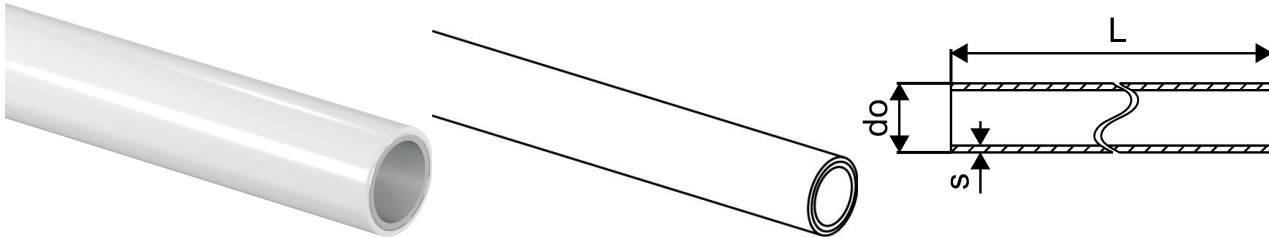

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 5m

1013449

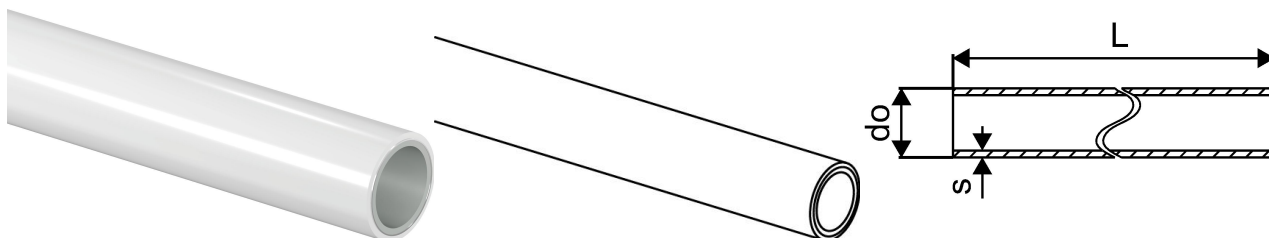

Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,744
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	50
Wandstärke_s	4,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905256976
Verpackung GTIN PL2	06414905256983
Verpackung GTIN PL4	06414905256990
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	140
Verpackungshöhe PL4	760
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5080

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	660
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,0125
Verpackungsband PL2	0,099372
Verpackungsband PL4	4,43992
Verpackungsgewicht PL1	3,72
Verpackungsgewicht PL2	22
Verpackungsgewicht PL4	770
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	140
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at