


Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 5m

1013451

- Stange

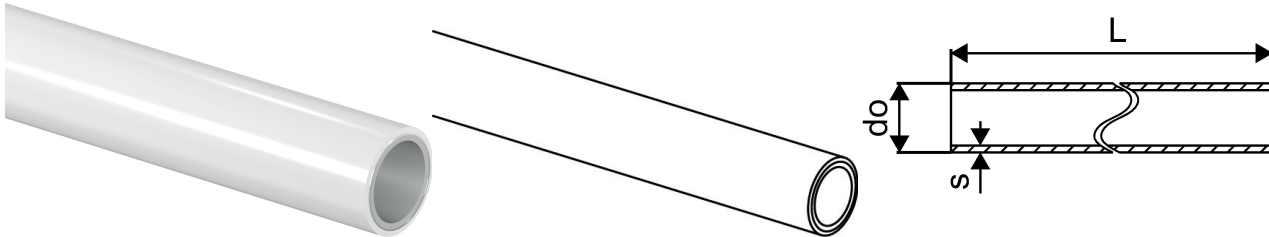

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 5m

1013451

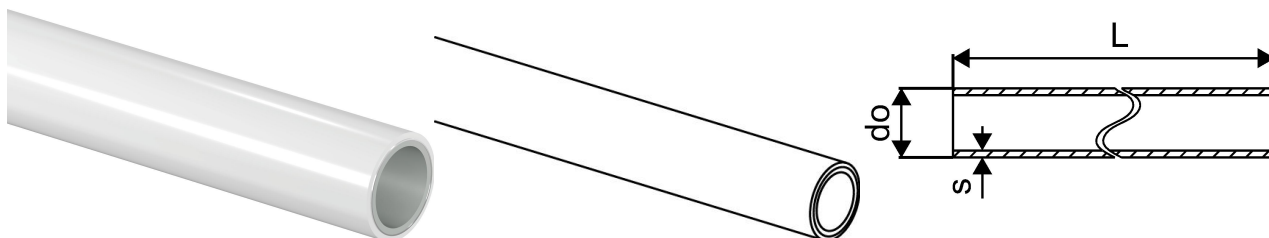

Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,228
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	63
Wandstärke_s	6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905257003
Verpackung GTIN PL2	06414905257010
Verpackung GTIN PL4	06414905257027
Verpackungshöhe PL1	63
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungshöhe PL4	810
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5080

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	420
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,019845
Verpackungsband PL2	0,114075
Verpackungsband PL4	4,52628
Verpackungsgewicht PL1	6,14
Verpackungsgewicht PL2	26,12
Verpackungsgewicht PL4	780
Verpackungsbreite PL1	63
Verpackungsbreite PL2	150
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at