


## Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

- Messing

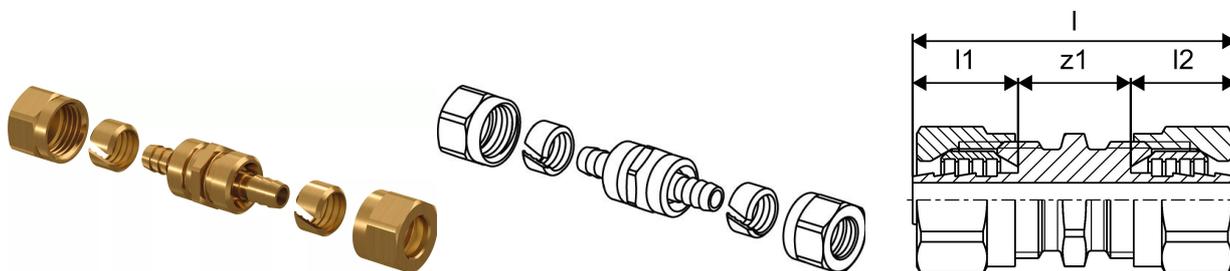

### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schraubkupplung

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

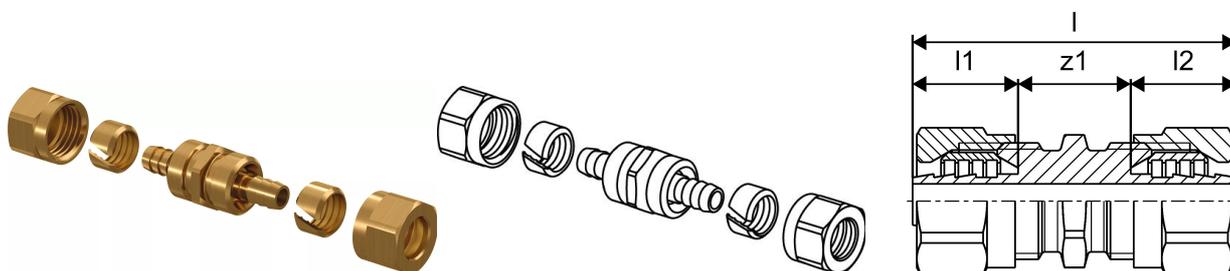

### Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	045467909
Länge (l)	46 mm
Länge (l1)	15 mm
Länge (l2)	15 mm
Packaging Quantity PL1	12
Packaging Quantity PL3	48

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)