


Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

- Messing

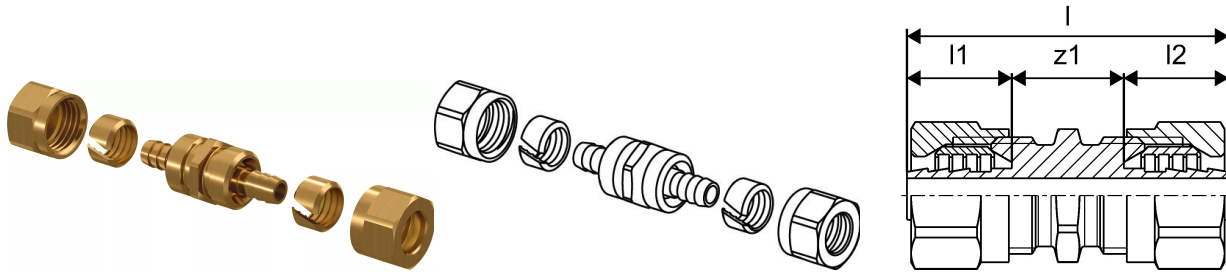

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schraubkupplung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

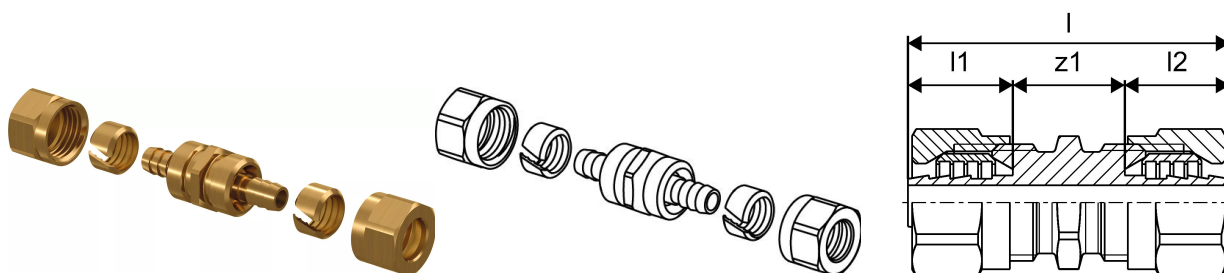

Product code

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	19
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	19
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	46
Länge (I1)	15
Länge (I2)	15
z1	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437047
Verpackung GTIN PL3	06414905665235
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	89
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL3	176
Verpackungsmenge PL1	12
Verpackungsmenge PL3	48
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000336
Verpackungsband PL3	0,00211464

Verpackungsgewicht PL1	0,842
Verpackungsgewicht PL3	3,43
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL3	135

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com