


Uponor Ecoflex Aqua Rohr Single 25x3,5/140

1018117

- Trinkwasser warm
- 1-Mediumrohr PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

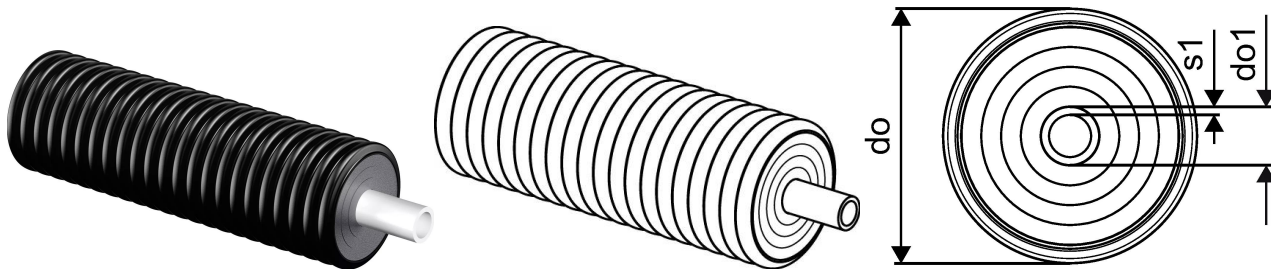

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Aqua Rohr Single

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 7,4 (PN 10)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 10 bar
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Aqua Rohr Single 25x3,5/140

1018117

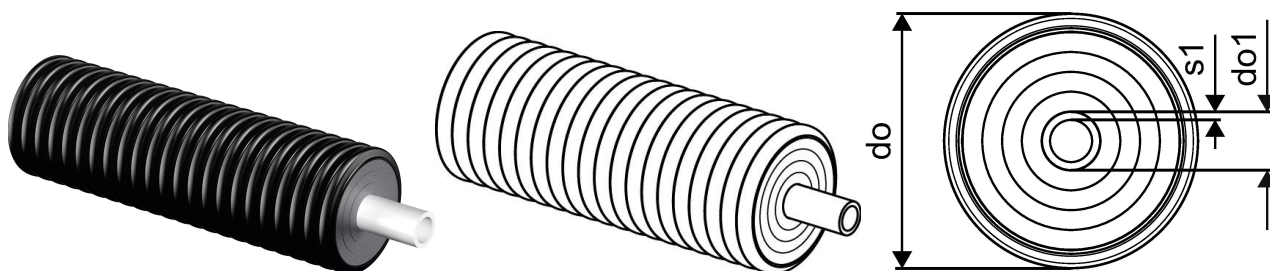

Measurements

Biegeradius M 0,35

Außendurchmesser_do 140

Außendurchmesser_do1 25

Wandstärke_s1 3,5

Product code

Item no EAN 4021598111714

Item no GF 35001018117

Item no GTIN 04021598111714

Item no LVI 3010111

Item no NRF 8360871

Item no RSK 2266158

Item no VVS 087318025

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 140

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 1,24

Breite der Artikeleinheit 140

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437191

Verpackungshöhe PL1 2200

Verpackungslänge PL1 1500

Verpackungsmenge PL1 200

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 7,26

Verpackungsgewicht PL1 248

Verpackungsbreite PL1 2200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com