


Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 90x8,2 /175

1018236

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung

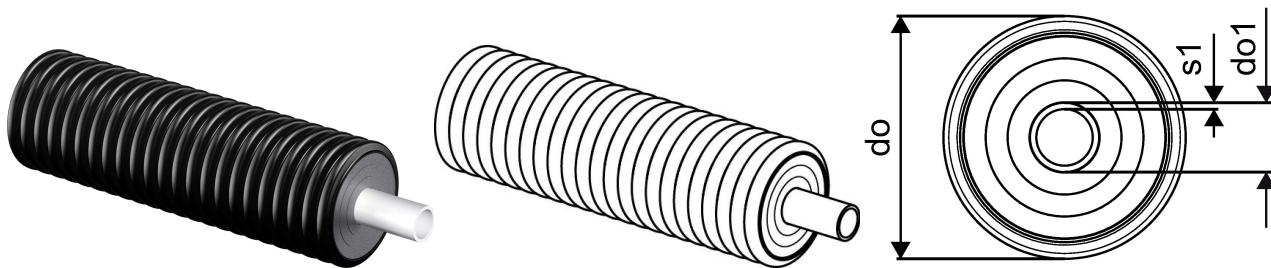

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Varia Rohr Single

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 90x8,2 /175

1018236

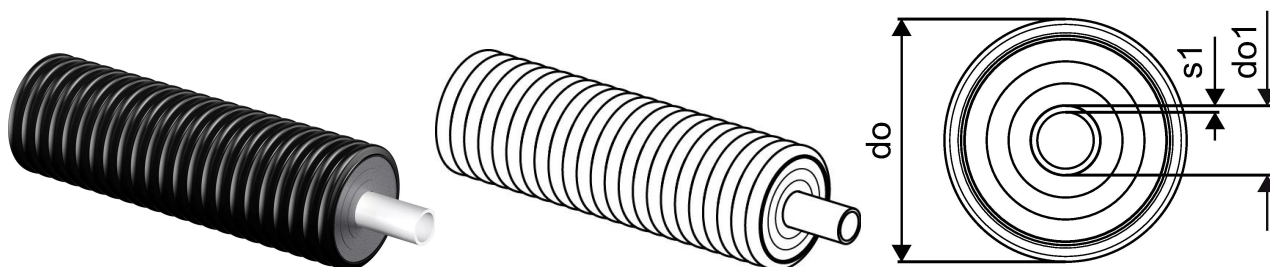

Measurements

Biegeradius M	0,7
Außendurchmesser_do	175
Außendurchmesser_do1	90
Wandstärke_s1	8,2

Product code

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	3,14
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437672
Verpackungshöhe PL1	2200
Verpackungslänge PL1	2000
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	9,68
Verpackungsgewicht PL1	314
Verpackungsbreite PL1	2200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com