


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 140

1018269

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse

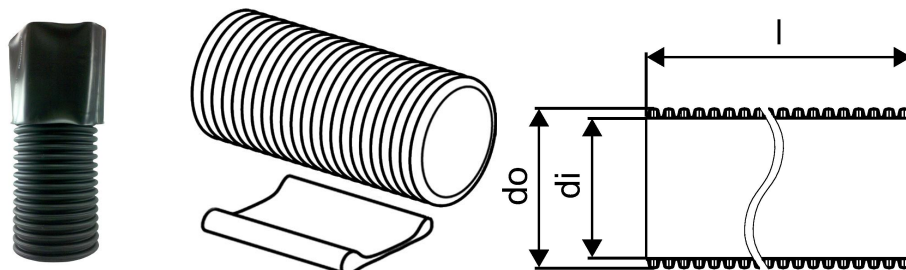

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 140

1018269

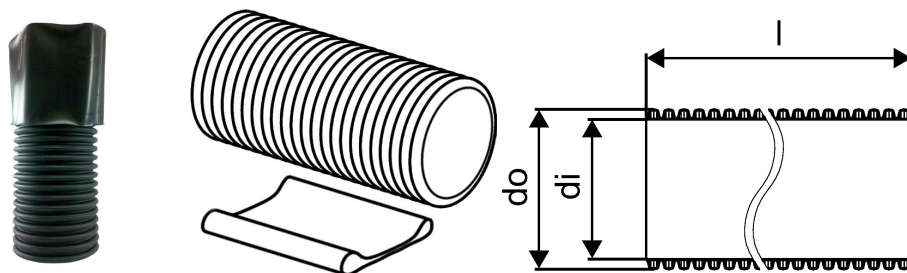

Measurements

Inner_diameter_di	175
LÄNGE_L	550
Außendurchmesser_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	550
Gewicht der Artikeleinheit	1,615
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259397
Verpackungshöhe PL1	203
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,02266495
Verpackungsgewicht PL1	1,623
Verpackungsbreite PL1	203

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at