


## Uponor Ecoflex Schacht 6x140/175/200

### 1018326

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilstplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

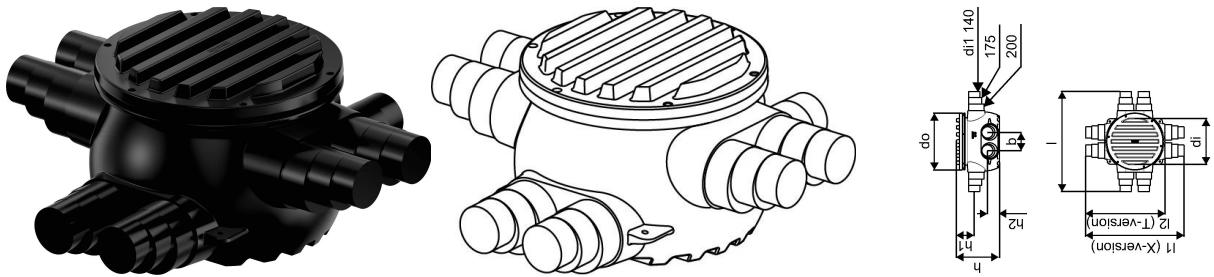

## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

### Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Schacht 6x140/175/200

1018326

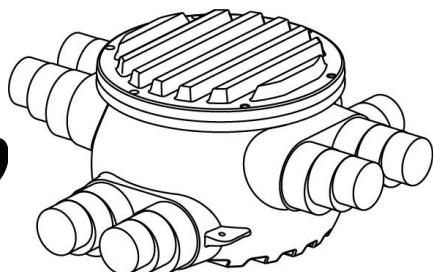

### Measurements

Inner_diameter_di	760
LÄNGE_L	1652
Länge (l1)	1316
Außen durchmesser do	940
Z-Messung b	300
Z-Messung h	725
Z-Messung h1	420
Z-Messung h2	200

### Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	725
Länge der Artikeleinheit	1652
Gewicht der Artikeleinheit	51
Breite der Artikeleinheit	1316
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900324847
Verpackung GTIN PL4	06414905490677
Verpackungshöhe PL4	2300

Verpackungslänge PL4	1650
Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	5,0094
Verpackungsgewicht PL4	178
Verpackungsbreite PL4	1320

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Uponor Vertriebs GmbH**

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)