


## Uponor Ecoflex Schacht 8x140/175/200

1018327

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

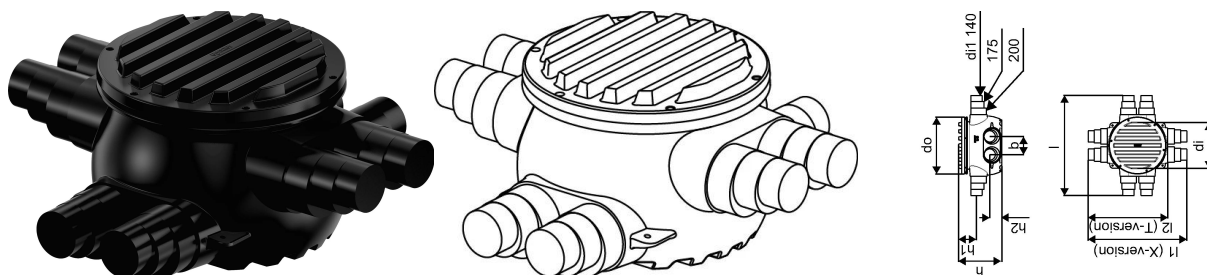

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Schacht 8x140/175/200

1018327

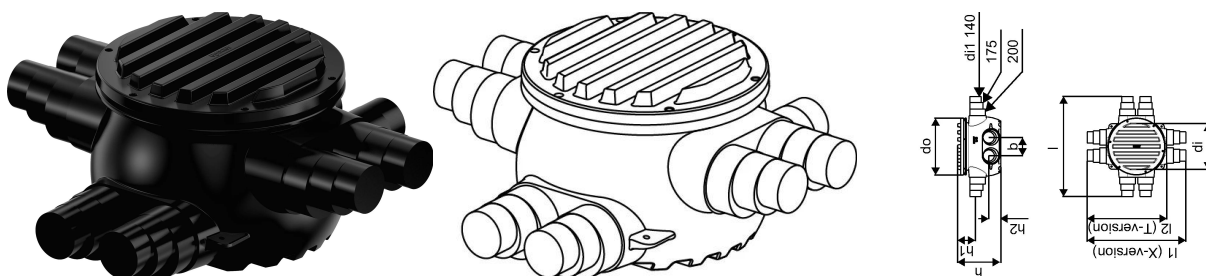

### Measurements

Inner_diameter_di	760
LÄNGE_L	1652
Länge (l1)	1632
Außendurchmesser_do	940
Z-Messung b	300
Z-Messung h	725
Z-Messung h1	420
Z-Messung h2	200

### Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	725
Länge der Artikeleinheit	1652
Gewicht der Artikeleinheit	54
Breite der Artikeleinheit	1632
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900324861
Verpackung GTIN PL4	06414905490684
Verpackungshöhe PL4	2300
Verpackungslänge PL4	1650

Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	6,26175
Verpackungsgewicht PL4	187
Verpackungsbreite PL4	1650

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)